

Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Collecteurs : Les collecteurs seront réalisés en tuyaux fonte ductile revêtement intérieur alumineux de 200 mm de diamètre nominal sur une longueur de 697 ml environ. Ils se développent sur des voiries publiques et parcelles privées avec un raccordement sur le collecteur existant.

- 20 regards de visite étanches Ø 1000 mm intérieur seront à réaliser.


Branchements particuliers :

- 17 branchements particuliers seront à réaliser pour une longueur totale de tuyaux PVC Ø 160 mm estimée à 163 ml environ.

Les impacts : Alternat par feux de 9h à 16h sur la RD 1203 durant 2 semaines minimum et réduction des voies de circulation environ 2 mois.

Raisons des travaux

Le SILA envisage de réaliser au titre du programme d'assainissement pour l'année 2022 la desserte en eaux usées des lieux-dits « Les Grands Champs » et « Champs Ritz » sur la commune de Charvonnex.

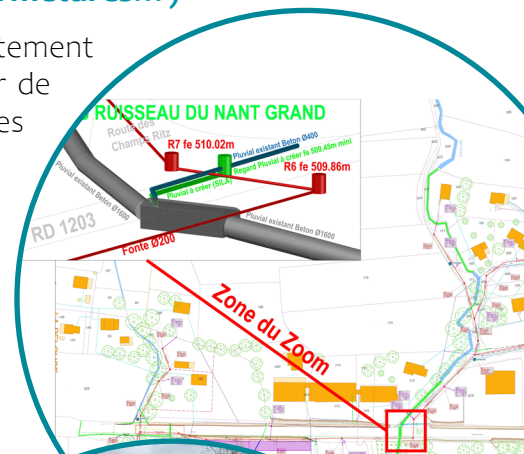

Montant prévisionnel des travaux

337 645.60 HT€

Travaux financés par le SILA avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie



65%



35%